



Мебельная компания

Схема сборки изделия

Гостиная Оскар-5

1920\*2500\*450



<b>Шкаф</b>			
1	Крышка	650*450	1 шт.
2	Боковина	1904*430	2 шт.
3	Вязка	618*430	2 шт.
4	Полка	615*350	1 шт.
5	<i>Фасад</i>	<i>1800*321</i>	<i>2</i>
6	цоколь	100*618	1 шт.
7	ДВП	1815*323	2 шт.

<b>Тумба</b>			
8	Крышка	1150*450	1 шт.
9	Боковина	434*430	2 шт.
10	Боковина	318*430	1 шт.
11	Вязка	1118*430	1 шт.
12	Вязка	551*430	2 шт.
13	цоколь	100*1118	1 шт.
14	Ящик	120*524	2 шт.
15	ящик	120*384	4 шт.
16	лдвп	395*506	2 шт.
17	<i>Фасад</i>	<i>210*571</i>	<i>2</i>
18	ДВП	205*1145	1 шт.

<b>Пенал</b>			
19	Крышка	350*330	1 шт.
20	Боковина	1688*310	2 шт.
21	Вязка	318*310	1 шт.
22	Полка	315*300	4 шт.
23	цоколь	100*318	1 шт.
24	<i>Фасад</i>	<i>1584*346</i>	<i>1</i>
25	ДВП	1600*345	1 шт.



<b>Полка навесная</b>			
26	Боковина	424*230	3 шт.
27	вязка	1150*230	2 шт.
28	крышка	1500*230	1 шт.
29	<i>фасад</i>	<i>296*411</i>	<i>2</i>
30	вязка	391*230	2 шт.
31	лдвп	452*408	2 шт.

Еврошуруп	84
Эксцентрик	18
Эксцентрик 2-х сторон	2
Замок к эксцентрику	22
подпятник	16
Шуруп 3,5*16	128
Ручка	8
Гвозди	150
Евроключ	1
Направляющая 400	2
Заглушка	20
Петля накладная	15
Петля с толкателем	1
Полкодержатель	32
Газ-лифт 50	2
Труба диам 50 127мм	1
Труба диам50 172мм	1
Штанга 352	1
Флянец пластик	4
Межсекцион. стяжка	8
Брус соединительный	1



<b>Тумба с надстройкой</b>			
32	боковина	434*430	2 шт.
33	крышка	350*450	1 шт.
34	вязка	318*430	1 шт.
35	цоколь	100*318	1 шт.
36	<i>фасад</i>	<i>330*346</i>	<i>1 шт</i>
37	боковина	1238*310	2 шт.
38	крышка	350*330	1 шт.
39	полка	315*275	3 шт.
40	стекло	1228*310	1 шт.
41	лдвп	1600*345	1 шт.

К боковине 2 прибить гвоздями опоры. Скрутить боковины 2, крышку 1 и вязку 3, цоколь 6 еврошурупами. Прибить гвоздями к задним торцам собранного шкафа заднюю стенку ДВП 7.

**Внимание!!!** Во избежание перекоса фасадов, перед тем как прибить ДВП, необходимо измерить диагонали, они должны быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП.

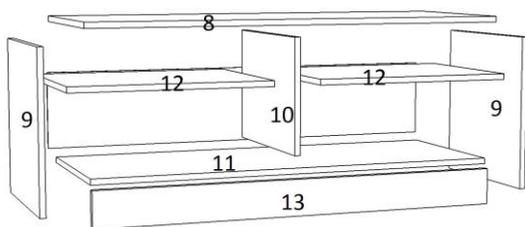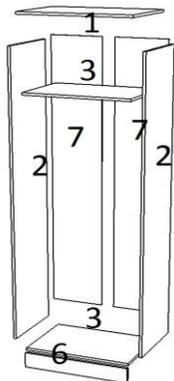


К боковине 9 прибить гвоздями опоры. К боковинам 9,10 привернуть шурупами 3,5\*16 направляющие колесом вперед. С помощью еврошуруров и двухсторонних эксцентриков привернуть вязки 11,12 и цоколь 13 к боковинам 9 и 10. Ввернуть эксцентрики в крышку 8 и установить на собранную конструкцию. Прибить гвоздями заднюю стенку ДВП 10, предварительно измерив диагонали.

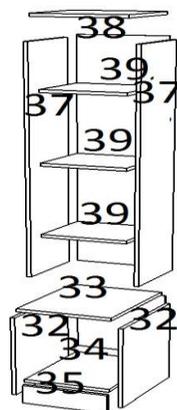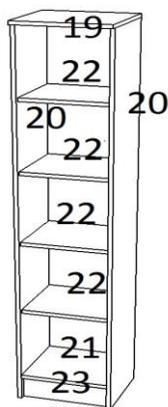

К боковине 20 прибить гвоздями опоры. Еврошурупами скрутить боковины 20, вязку 21, цоколь 23 и крышку 19. Прибить гвоздями ДВП к тыльной стороне пенала.


К боковине 32 прибить гвоздями опоры. Скрутить еврошурупами боковины 37 еврошурупам с крышками 38 и 33. К крышке 33 привернуть эксцентрики. К боковинам 32 еврошурупам привернуть вязку 34 и цоколь 35 соединить две собранные конструкции и гвоздями прибить ЛДВП. Установить стенку и скрепить межсекционными

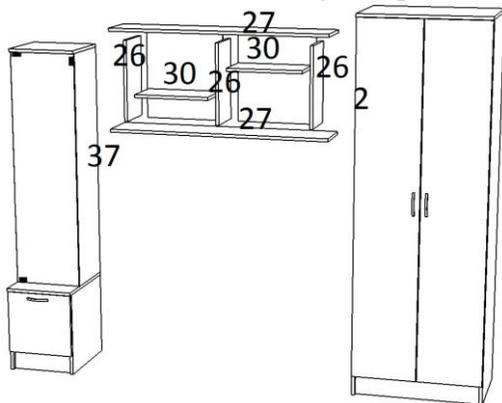

стяжками.


К боковине 2 и 37 еврошурупам привернуть вязки 27 соединенные между собой боковинами 26 и вязками 30. В готовые отверстия в деталях 27 и 38 установить флянец с джокерной трубой и привернуть еврошурупам крышку 28 к боковине 2. Установить на видимые еврошурупы заглушки.

С помощью петель установить фасады на корпус и отрегулировать их. Установить газовые лифты на фасады 29.

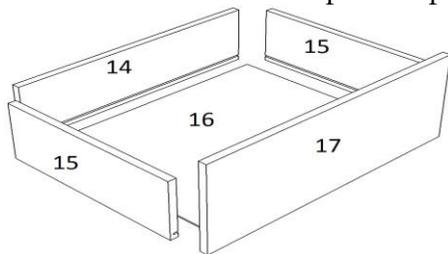


Еврошурупам скрутить боковины 15 и деталь 14. В пропилил вставить ЛДВП и эксцентриками закрепить фасад. К нижней части ящика привернуть шурупам направляющими колесом назад.

Установить собранный ящик в корпус пенала. В готовые отверстия в фасадах установить ручки.

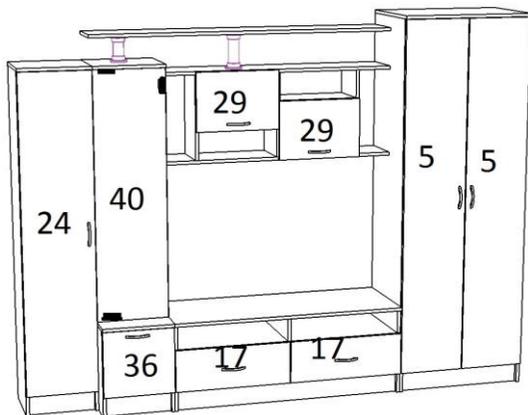


**Схема установки и регулировки петли**

**Крепление петли**



**Регулировка петли**

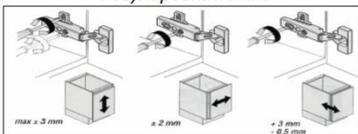

	<p>Дата выпуска – 2020 год          . Срок службы – 5 лет          Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.          Произведено в России.</p>	
<p>Изготовитель  <b>ООО «МКТ»</b>          ИНН 5835130030</p>	<p>Мебель для жилых и общих комнат          Гостиная Оскар-5</p>	
<p>Юр.адрес: 440015, г.Пенза,          ул.Литвинова, д.56, к.2          Фактич.адрес: 440015,          г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.2</p>		<p>Декларация о соответствии:          ЕАЭС N RU Д-          RU.MH33.B.00309/19 от          13.12.2019</p>



Вырезать и приклеить